

CALTIMA

Calcium-Schmierfett mit hoher Wasserresistenz.
Calcium grease with excellent water resistance.
Vandafvisende smørefedt.

CALTIMA


Calcium-Schmierfett mit Hochdruckeigenschaften und extrem hoher Wasserresistenz. Dieses Hochleistungs-Schmierfett eignet sich bestens für sämtliche Anwendungen bei Chassisschmierungen von LKW's, Baumaschinen, Landwirtschaftsgeräten und Industrieaggregaten. Dank hoher Wasserresistenz auch bestens einsetzbar bei Schmierstellen, welche sich im oder unter Wasser befinden.

CALTIMA

Calcium grease with excellent load carrying capacity and water resistance. It is especially formulated for use as a chassis grease for trucks, agricultural and construction vehicles as well as for industrial applications. Its excellent water and rust resistance makes it an outstanding grease where water washout and corrosion are problematic.

CALTIMA

Caltima er en vandafvisende NLGI 2 smørefedt. Udviklet specielt til brug i den tunge sektor, entreprenør samt marine brug.

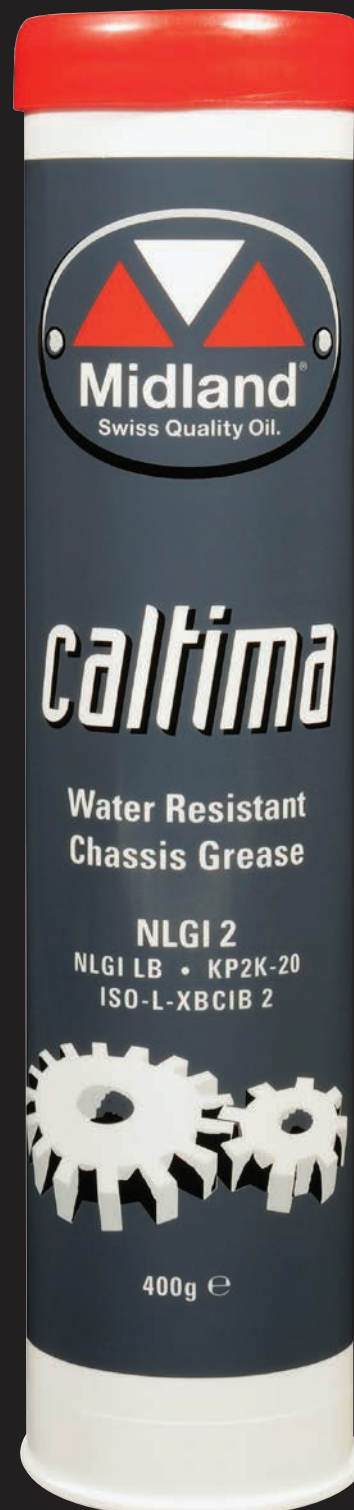



DE Eigenschaften und Vorteile

- maximale Haftfähigkeit
- beste Korrosionsschutz-Eigenschaften
- hält höchsten Drücken und Belastungen stand, dank EP-Zusätzen
- extreme Wasserfestigkeit
- verschleissmindernd dank stabilem Schmierfilm

Temperaturbereich:

Dauerbetrieb von -20°C bis +120°C; Kurzzeitbetrieb maximal +130°C

EN Benefits

- maximum adhesion
- excellent corrosion protection
- extreme pressure grease for high shock loads
- extreme water resistance

Temperature range:





Continuous operation -20°C bis +120°C; Short period max. +130°C

DK Fordele

- god vedhæftning
- god korrosionsbeskyttelse
- vandafvisende
- specielt udviklet til brug i den tunge sektor

Temperatur:

Kontinuerlig drift -20°C til +120°C ;Kort periode max. +130°C

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	Fass zu 50 kg	Drum of 50 kg	Tromle 50 kg
	Kessel zu 18 kg	Pail of 18 kg	Spand 18 kg
	Karton zu 12 Patronen à 400 g	Case of 12 cartridges of 400 g	Karton med 12 patroner à 400 g
	Karton zu 12 Schraubpatronen	Case of 12 screw cartridges	Karton med 12 skruer patroner

Artikel-No | Product Code | Varenummer | 51022

Version 2014-04

Typische Analysedaten	Typical Properties	Typiske specifikationer:	
NLGI Klasse	NLGI Grade	Grade NLGI	2
Seifentyp	Thickener	Type af sæbe	Anhydrous Calcium
Penetration nach ASTM D 217	Penetration ASTM D 217	Penetration ved ASTM D 217	275
Grundölviskosität bei 40°C	Base oil viscosity at 40°C	Baseolie viskositet ved 40°C	1300 mm ² /s
Grundölviskosität bei 100°C	Base oil viscosity at 100°C	Baseolie viskositet ved 100°C	106 mm ² /s
Tropfpunkt IP 396	Drop Point IP 396	Droppoint IP 396	>140 °C
4-ball weld load DIN 51350	4-ball weld load DIN 51350	4-ball weld load DIN 51350	2800 N
Farbe			gelb
	Color		yellow
		Farve	gul

Normen / Features / Specifikationer
NLGI LB • DIN KP2K-20 • ISO-L-XBCIB 2

oelbrack®

Importør: AltCar Danmark
Telefon: 4618 0037
www.altcar.dk