

# ATF STOP LEAK

ATF-Stop-Leak Schmieradditiv für allerhöchste Ansprüche.

ATF stop leak to meet the highest requirements.

ATF Stop leak.

## ATF STOP LEAK


Speziell entwickeltes ATF Stop-Leak Schmierstoffadditiv regeneriert und schützt Dichtungen in Automatikgetrieben und Lenkhilfen mit ATF-Befüllungen. Es stellt die Elastizität und Geschmeidigkeit des Dichtungsmaterials wieder her.

## ATF STOP LEAK

ATF stop leak is especially designed to condition and revitalise seals in automatic transmissions and power steering containing ATF fluids. The unique formula helps to stop leaks and prolong the function, performance and efficiency.

## ATF STOP LEAK

Giver nyt liv til pakningsmateriale i automatiske transmissioner og servostyringer hvor ATF-olie anvendes. Øget smidighed i gummi- og O-ringe pakninger. Hjælper med at stoppe oilelækage.

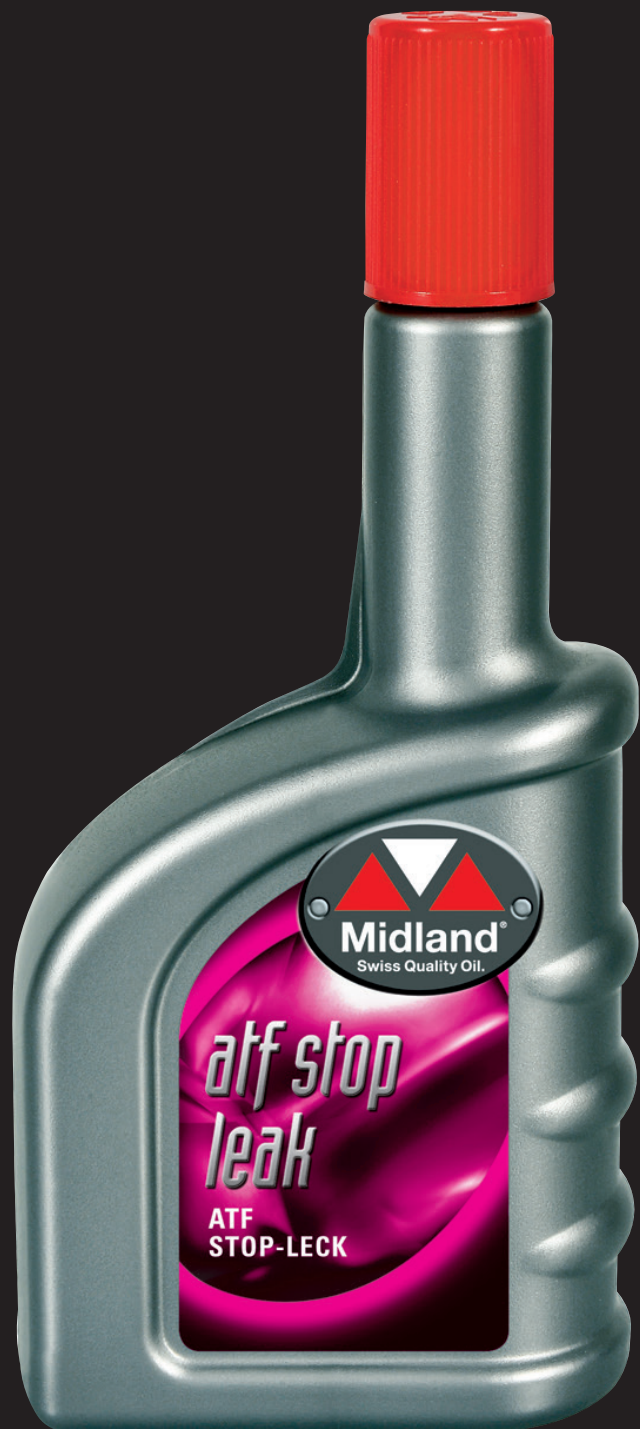



#### DE Eigenschaften und Vorteile

- regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen in Automatikgetrieben
- verhindert und reduziert Ölverlust
- vermindert den Ölverbrauch
- verträglich mit synthetischen und mineralischen Automatikgetriebeölen

#### Einsatzmöglichkeiten

Für alle Automatikgetriebe sowie Lenkhilfen mit ATF-Befüllung von Personenwagen, SUV und LKW.

#### EN Benefits

- conditions seals to regain pliability
- stops oil leaks in automatic transmissions
- stops oil waste
- compatible with mineral and synthetic oils

#### Recommended applications


For automatic transmissions and power steerings containing ATF fluids of passenger cars, SUV and trucks.

#### Fordele

- Øget smidighed i gummi og O-ringe pakninger
- Forebygger og reducerer olietab
- Reducerer olieforbruget
- Kompatibel med syntetiske og mineralske olier, automatisk transmissionsolie

#### Bemærk

Til alle automatgear og servosystemer med ATF olie i biler og SUV's.

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 0.375 L)	Case of 12 bottles (12 x 0.375 L)	Plastik flaske (12 x 0.375 L)

Artikel-No | Product Code | Varenummer: 71029

Version 2014-04

#### Dosierung

1 Flasche zu 375 ml dem Automatikgetriebeöl (reicht für 4 – 8 Liter) begeben. Bei anderen Füllmengen 5 bis 10% begeben. Kann bis zum nächsten Ölwechsel im System belassen werden.

#### Dosage

To properly treat the system, add one bottle of 375 ml to the automatic transmission or power steering fluid. One bottle treats 4 – 8 liters. Other volumes: 5 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the transmission/ power steering until the next oil change.

#### Dosering

1 flaske 375 ml. rækker til 4-8 liter. For større mængder er blandingsforholdet 5-10%. Kan efterlades indtil næste olieskift i systemet.

oelbrack®

Importør: AltCar Danmark  
Telefon: 4618 0037  
www.alticar.dk