

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER

Ventilstößel-Öladditiv für allerhöchste Ansprüche.
Hydraulic valve oil conditioner to meet the highest requirements.
Hydraulic valve oil conditioner.

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER


Dieses von Midland speziell entwickelte Ventilstößel-Öladditiv stellt den störungsfreien Normalbetrieb von verschmutzten und verklebten hydraulischen Ventilstößeln wieder her. Die einzigartige Formulierung hilft die verlorene Motorfunktion, -leistung und -effizienz wiederherzustellen.

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER

Midland hydraulic valve oil conditioner engine oil treatment is especially designed to clean and restore hydraulic valve lifters of petrol and diesel engines.

HYDRAULIC VALVE OIL CONDITIONER

Behandlung til at rengøre og genoprette funktionen til hydrauliske ventilløftere. Formulert med en lavviskos motorolie og rengørende additiver. Til diesel- og benzinmotorer.

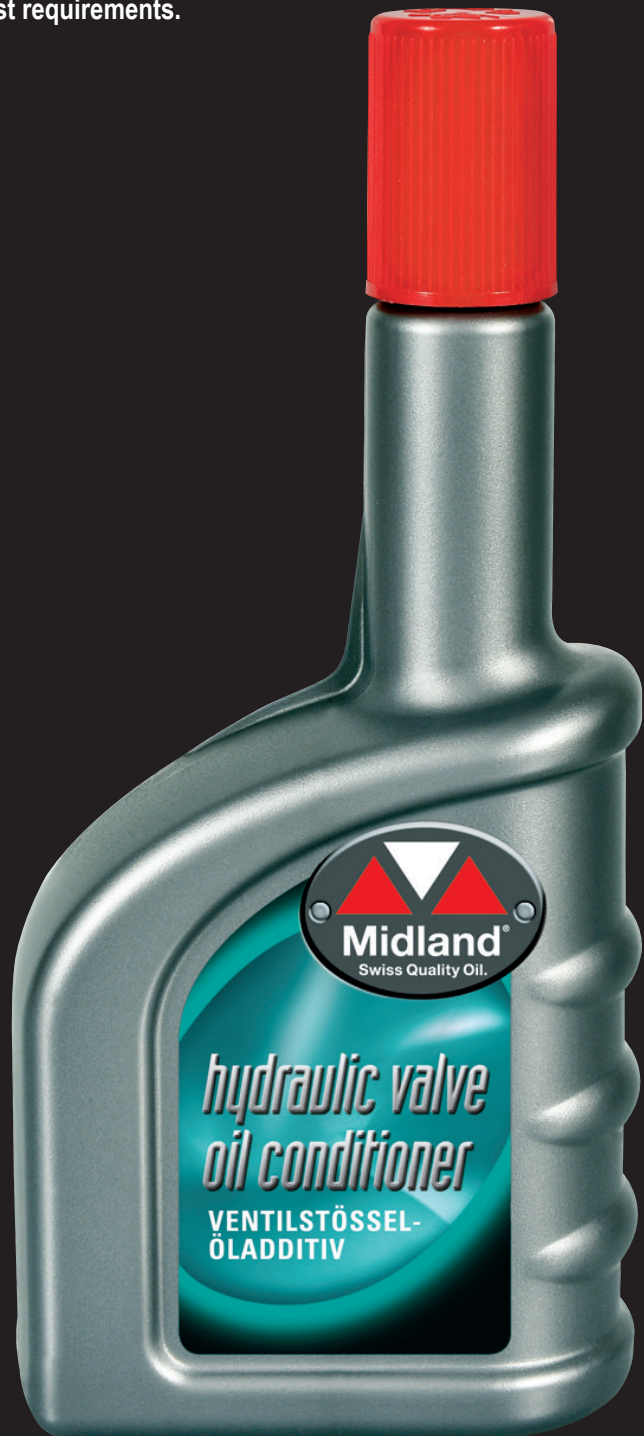



DE Eigenschaften und Vorteile

- reinigt verklebte Ventilschäfte
- löst hydraulische Ventilstößel
- reduziert Geräusche an Stößeln
- reinigt das Ölsystem
- verträglich mit synthetischen und mineralischen Motorenölen

Einsatzmöglichkeiten

Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbo, Katalysator und Diesel-Partikelfilter (DPF) von Personewagen, SUV, LKW und Booten.

EN Benefits

- removes sludge and varnish deposits on valves and hydraulic lifters
- quiets noisy hydraulic lifters
- cleans and conditions engine oil system
- compatible with mineral and synthetic engine oils

Recommended applications


For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel particle filters (DPF) of passenger cars and SUV, trucks and boats.

DK Fordele

- Renser oliesystemet
- Kompatibel med mineralske og syntetiske motorolier

Bemærk

Til alle benzin- og dieselmotorer med eller uden turbo og katalysator i biler, lastbiler, SUVs, motorcykler og både.

	Packungseinheiten	Packaging	Størrelser
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 0.375 L)	Case of 12 bottles (12 x 0.375 L)	Plastikflaske (12 x 0.375 L)

Artikel-No | Product Code | Varenummer | 71030

Version 2014-04

Dosierung

1 Flasche zu 375 ml dem Motorenöl (reicht für 3 – 6 Liter) beigegeben. Bei grösseren Füllmengen 6 bis 10% beigegeben. Kann bis zum nächsten Motorölwechsel im System belassen werden.

Dosage

To properly treat the system, add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Other volumes: 6 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the engine until the next oil change.

Dosering

1 flaske 375 ml. rækker til 3-6 liter. For større mængder er blandingsforholdet 6-10%. Kan efterlades indtil næste olieskift i systemet.

oelbrack®

Importør: AltiCar Danmark
Telefon: 4618 0037
www.alticar.dk